

- 精確度: $\pm 0.1\%$ 滿刻度, ± 1 位數(直流/電位計/電阻/PT-100/荷重元)
 $\pm 0.2\%$ 滿刻度, ± 1 位數(交流)
- 可具有顯示值歸零. 保持(一般值或最大值)/1~2段警報(高低警報可自行設定)
/類比輸出(16 bit 解析度)/數位通訊RS-485介面(上述選用功能為三選一)
- 可程式複合式輸入(S01~S03)
- 穩定性高, 防燃材質機殼(PC), 安全性高
- 高亮度0.8" LED顯示範圍-9999~9999, 顯示值. 小數點可任意規劃

規格特性

- ◆ 精確度: $\pm 0.1\%$ 滿刻度 ± 1 位數 (直流/電位計/電阻/PT-100/荷重元)
 $\pm 0.2\%$ 滿刻度 ± 1 位數 (交流)
- ◆ 顯示幕: 高亮度紅色LED, 字高20.3mm (0.8")
- ◆ 取樣時間: 60 cycles/sec
- ◆ 顯示範圍: -9999~9999
- ◆ 零值調整範圍: -9999~9999
- ◆ 過載顯示: doFL / ioFL 或 -doFL / -ioFL
- ◆ 極性顯示: 輸入訊號相反時顯示 "-"
- ◆ 參數設定方式: 按鍵輸入設定
- ◆ 資料記憶方式: EEPROM記憶體
- ◆ 警報動作方向: "≥ (Hi) 動作" 或 "< (Lo) 動作"
- ◆ 警報延遲動作: 範圍: 0~9999 / 0~9999秒
- ◆ 繼電器接點容量: AC 250V/5A; DC 30V/7A
- ◆ 類比輸出解析度: 16 bit
- ◆ 類比輸出反應速度: < 250ms (0~90%)
- ◆ 類比輸出推動能力: 電壓輸出: < 20mA
電流輸出: < 10V
- ◆ 通訊方式及協議: RS-485 Modbus RTU mode
- ◆ 通訊傳輸速率: 19200/9600/4800 / 2400 bps
- ◆ 溫度係數: 100 ppm/°C (0~60°C)
- ◆ 使用環境溫.濕度: 0~60°C; 20~90% RH (非結露)
- ◆ 存放環境溫.濕度: -10~70°C; 20~90% RH (非結露)
- ◆ 工作電源: AC/DC 100~240V ; DC 9~30V
- ◆ 消耗功率: 6.5VA
- ◆ 絕緣耐壓能力: 2KVac / 1min (輸入 / 電源)
- ◆ 輸入阻抗: 電壓: > 2V以上: 20KΩ/V
≤ 2V以下: 大於200MΩ
電流: ≥ 0.2A以上: 100mV (端點壓降)
< 0.2A以下: 1V (端點壓降)
- ◆ 尺寸: 96(W)*48(H)*85(D) mm
- ◆ 重量: 含包裝 約0.3 Kg

選用型號規格


MA4 - 代碼1 - 代碼2 - 代碼3 - 代碼4

碼1	輸入種類	複合式輸入	碼3	工作電源	碼4	輸出功能
D	直流訊號	S01 0~10Vdc/0~5Vdc/	A	AC/DC 100~240V	N	無
A	交流平均值	4~20mAdc/0~20mAdc	C	DC 9~30V	R1	1組 Relay警報
M	交流有效值	S02 0~500Vac/0~50Vac/			R2	2組 Relay警報
P	3線電位計	0~5Aac/0~1Aac			V	0~10 Vdc
I	2線電阻計	S03 0~500Vdc/0~50Vdc/			A	4~20 mAdc
T	溫度(Pt-100)	0~100mVdc/0~50mVdc			Y	RS485通訊
L	荷重元	選擇複合式輸入代碼後			O	其他範圍
2	2,3線傳送器	可不用選擇代碼二				
4	4線傳送器					


碼2	電壓(V)	電流(A)	3線電位計	2線電阻計	荷重元
V1	0~50mV	A1 0~20uA	P1 500Ω~10KΩ	I1 0~10Ω	L1 1mV/V EX.5V
V2	0~5V	A2 0~200uA	P2 10KΩ~100KΩ	I2 0~100Ω	L2 2mV/V EX.5V
V3	1~5V	A3 0~2mA	P3 100KΩ~1MΩ	I3 0~1KΩ	L3 3mV/V EX.5V
V4	0~10V	A4 0~20mA	PO 其他範圍	I4 0~10KΩ	
V5	0~36V	A5 0~200mA		I5 0~100KΩ	溫度(Pt-100)
V6	0~300V	A6 4~20mA		IO 其他範圍	T1 -50~50°C
V7	0~600V	A7 0~2A			T2 -100~100°C
VO	其他範圍	A8 0~5A			T3 -200~200°C
		A9 0~10A			T4 0~600°C
		AO 其他範圍			TO Option

配線圖


複合式輸入 (S01,S02,S03):

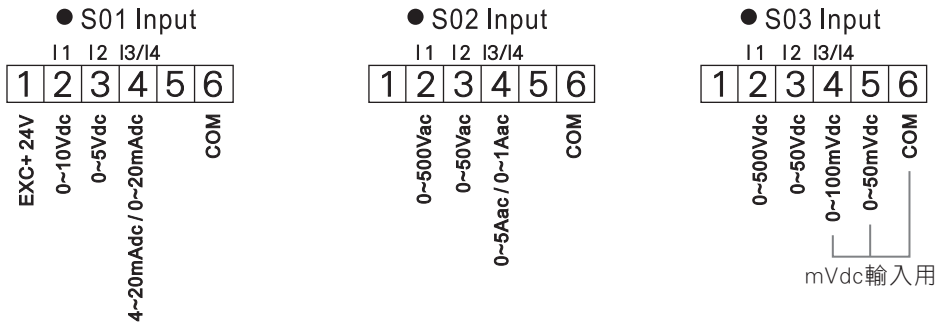

單一輸入功能

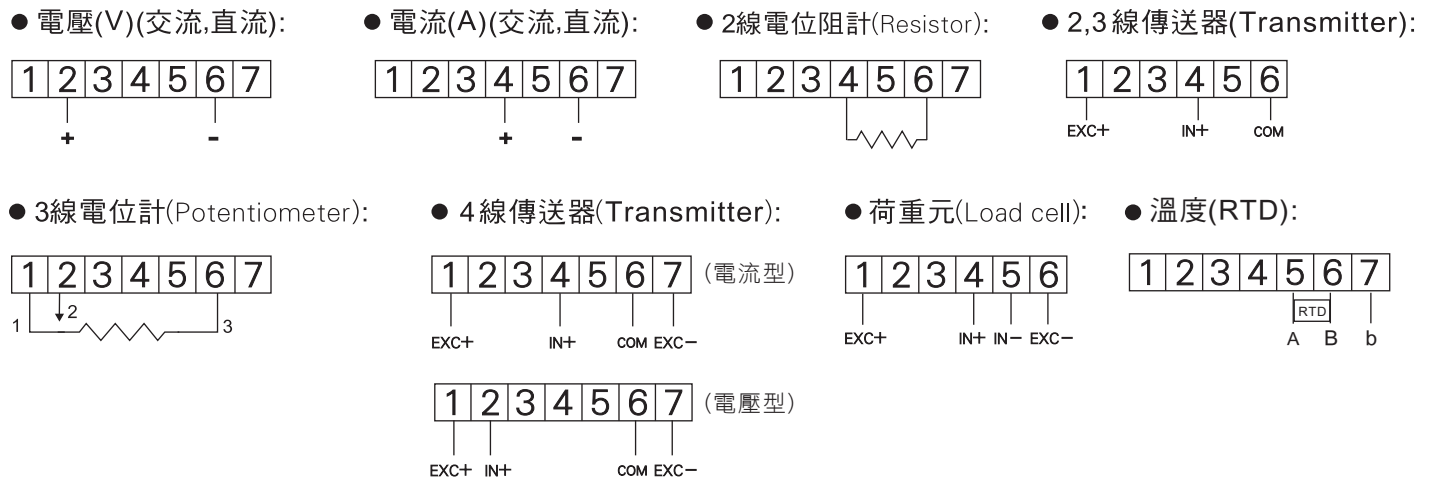

輸出功能

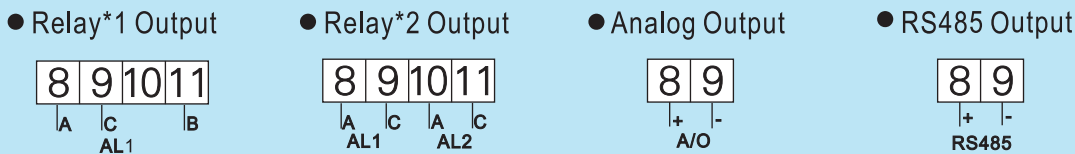

電源

