


# 接線型溫度感測棒

# BTL

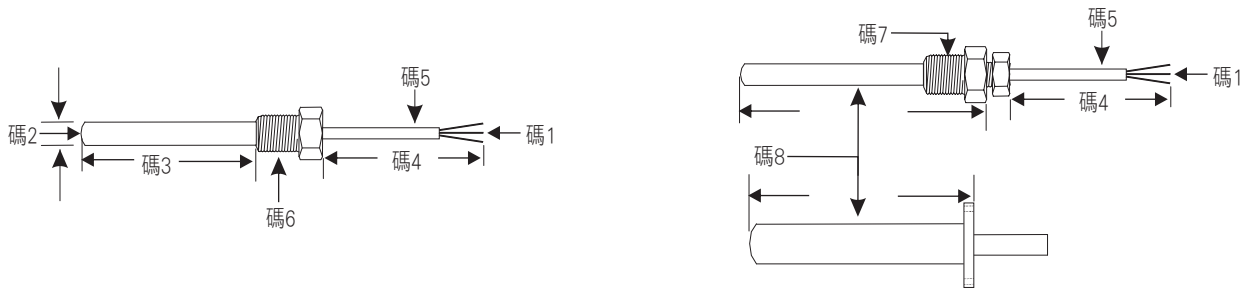


選用型號規格: BTL - 代碼1 - 代碼2 - 代碼3 - 代碼4 - 代碼5 - 代碼6 - 代碼7 - 代碼8

碼1 輸入種類	碼2 管徑	碼3 管長	碼4 接線長度	碼5 接線材質	碼6 螺牙方式	碼7 散熱管螺牙方式	碼8 散熱管
K K Type	3 3.2 mm	03 30 mm	01 1 M	C 玻纖線	N None	N None	N None
J J Type	4 4.8 mm	05 50 mm	02 2 M	D 耐溫線	1 1/4" PT	1 1/4" PT	1 Overheat 50mm
E E Type	5 5.0 mm	08 80 mm	03 3 M	F 鐵網線	2 3/8" PT	2 3/8" PT	2 Sliding Tube
T T Type	6 6.3 mm	10 100 mm	10 10 M	P PVC線	3 1/2" PT	3 1/2" PT	3 Flange
R R Type	9 9.5 mm	20 200 mm	20 20 M	T 鐵氟龍線	4 3/4" PT	4 3/4" PT	4 Teflon Tube
S S Type	A 12.3 mm	30 300 mm	30 30 M	O Option	5 1" PT	5 1" PT	5 Magnetic Tube
B B Type	O Option	50 500 mm	40 40 M		A 1/4" NPT	A 1/4" NPT	6 Titanium Tube
C C Type		80 800 mm	A0 100 M		B 3/8" NPT	B 3/8" NPT	O Option
P RTD (PT-100)		A0 1000 mm	B0 200 M		C 1/2" NPT	C 1/2" NPT	
		B0 2000 mm	O Option		D 3/4" NPT	D 3/4" NPT	
		O Option			E 1" NPT	E 1" NPT	
					O Option	O Option	

# 溫度感測線

# BTC

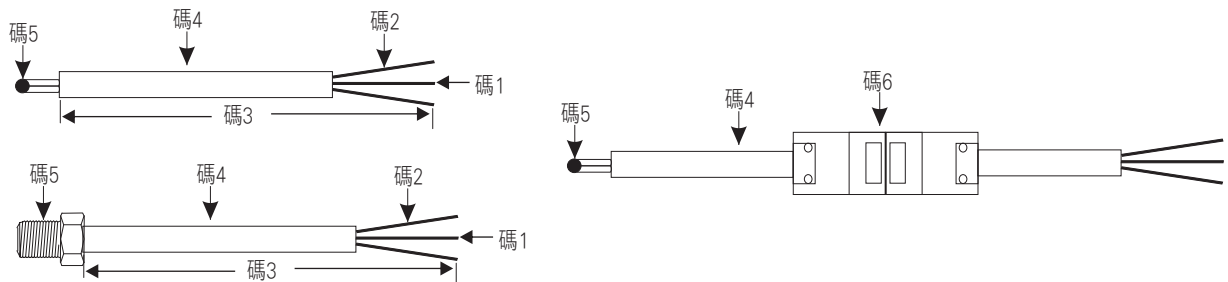

選用型號規格: BTC - 代碼1 - 代碼2 - 代碼3 - 代碼4 - 代碼5 - 代碼6

碼1 輸入種類	碼2 線徑	碼3 接線長度	碼4 接線材質	碼5 感測方式	碼6 連接方式
K K Type	A 0.16單芯線	03 30 cm	C 玻纖線	0 補償導線	N None
J J Type	B 0.32單芯線	05 50 cm	D 耐溫線	1 前端焊接	H 快速接頭(大公母)
E E Type	C 0.65單芯線	08 80 cm	F 鐵網線	2 螺絲頭	I 快速接頭(小公母)
T T Type	D 0.32多芯線	10 1 M	P PVC線		
R R Type	E 0.65多芯線	20 2 M	T 鐵氟龍線		
P RTD (PT-100)		30 3 M	O Option		
		50 5 M			
		80 8 M			
		A0 10 M			
		B5 25 M			
		AA 100 M			
		CA 300 M			
		O Option			