


★首次操作請先熟悉面板上各按鍵及指示燈的功能

顯示面板指示燈及操作按鍵說明圖

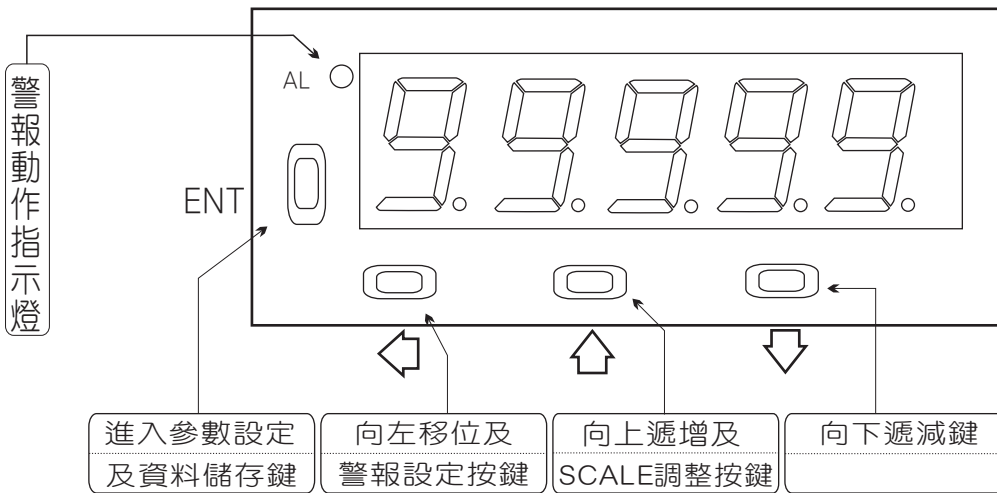

按鍵名稱	按鍵符號	按鍵說明
進入參數設定按鍵	ENT	1. 正常顯示值時，按此鍵進入參數設定群組 2. 在參數設定頁時，執行修改數值的儲存並進入下一參數頁
警報設定及向左移位按鍵	←	1. 正常顯示值時，按此鍵(3秒)進入警報點設定值之顯示及修改 2. 在參數設定頁時，執行修改數值的向左循環移位(選取可修改位數時該位數會閃爍)
顯示值係數及向上遞增按鍵	↑	1. 正常顯示值時，按此鍵(3秒)進入顯示值係數"SCALE" 調整 2. 在參數設定頁時，執行修改數值的向上遞增
向下遞減按鍵	↓	1. 在參數設定頁時，執行修改數值的向下遞減

- ※ 1. 以下操作流程畫面皆為(設定頁代號)，而可供修改 (設定值)會與(設定頁代號)交替閃爍
- 2. 修改(設定值)皆以，左移按鍵(←)，遞增按鍵(↑)，遞減按鍵(↓)修改並於修改完成後務必按**進入參數設定鍵(ENT)**始能完成儲存
- 3. 若有**修改通關密碼則務必牢記**，否則以後無法再度進入(參數設定)
- 4. 無論在任何畫面下同時按 **遞增按鍵(↑)** & **遞減按鍵(↓)** 或經過**2分鐘**後即可返回正常顯示畫面
- 5. 顯示值計算公式：  
 頻率顯示 = (SCALEX輸入頻率) / PPR  
 轉速顯示 = (SCALEX輸入頻率X60) / PPR  
 線速顯示 = [SCALEX輸入轉速X3.1416(π)]

正常顯示畫面時 操作流程 (左邊流程方塊對應右邊說明)

操作流程及顯示	顯示畫面定義	修改參數及流程說明	預設值
電源投入 ↓ 10000 按(←)3秒 ↓ AL 按(ENT)	正常顯示值	正常輸入應有的顯示值	
	警報點設定值 (AL)	按 (←)(↑)(↓) 修改警報發生點的設定值	00000
		SCALE調整	
10000 按(↑)3秒 ↓ SCALE 按(ENT)	正常顯示值	正常輸入應有的顯示值	
	顯示值係數 (SCALE)調整	按 (←)(↑)(↓) 設定顯示值係數1(0.0001~9.9999)  註: 1. SCALE在頻率及轉速所代表的是一個可修正顯示值的係數 (參照顯示值計算公式) 2. SCALE在線速度所代表的是一個轉軸的直徑 其計算單位會依顯示單位自行換算。如所選擇單位是METER(公尺)則直徑即以公尺表示	10000

## 進入系統設定畫面之操作流程 (左邊流程方塊對應右邊說明)


操作流程及顯示	顯示畫面定義	修改參數及流程說明	預設值
Power ON ↓ 10000	正常顯示值	正常輸入應有的顯示值	
按[ENT] ↓ PCod	通關密碼 (P.Cod)	按(←)(→)輸入修改參數所須具備的密碼	00000
按[ENT] ↓ 密碼正確 NO YES		密碼正確則進入系統參數設定,錯誤則回復到正常顯示值	
按(←) ↓ SYS	系統參數設定 (SYS)	按(←)可更改為警報輸出設定群組(roP)或系統參數設定群組(SYS)	
按[ENT] ↓ dP	顯示值 小數點位數(dp)	按(←)(→)可決定小數點位數0.(無) 1.(1位數), 2.(2位數), 3.(3位數), 4.(4位數) 例:顯示值0.00則設定值就調整為2.	0
按[ENT] ↓ tYPE	轉速 線速 頻率 選擇(TYPE)	按(←)(→) 選擇顯示值為轉速/線速/頻率(RPM/LINE/Frequency)	依訂製規格
按[ENT] ↓ 選擇線速度 NO YES		選擇顯示值為線速(LINE),才有下一步驟	
按[ENT] ↓ Unit	顯示值線速 單位選擇(Unit)	按(←)(→) 選擇線速單位是公尺/英尺/碼(METER/FOOT/YARD)	依訂製規格
按[ENT] ↓ PPr	顯示值每轉脈波數設定(ppr)	按(←)(←)(←)設定感應器每一轉所產生的脈波數(1~9999)	0000
按[ENT] ↓ tBASE	取樣時基 設定(T Base)	按(←)(←)(←)設定取樣時間基數(0.1~999.9秒)	0000
按[ENT] ↓ AVG	顯示值平均次數設定(AVG)	按(←)(←)(←)可設定顯示值的平均次數(1~99) 註: 若輸入訊號不是很穩定而又要得到穩定的顯示值,則可於此頁增加平均次數	00005
按[ENT] ↓ CodE	更改通關密碼 (Code)	按(←)(←)(←)可設定自己慣用的密碼(0~19999) 註: 自己的密碼可防止他人任意修改參數而造成錯誤顯示但務必 <b>牢記密碼</b>	00000
按[ENT] ↓ LoCK	面板按鍵鎖定 (LOCK)	按(←)(→)鎖定面板按鍵,正常顯示時按鍵可進入預覽該項設定值但不能修改 註: no(全不鎖), YES("ENT"不鎖, 其它全鎖)	no
<b>警報動作參數設定</b>			
按[ENT] ↓ roP	警報動作設定 主頁(roP)	警報輸出(Relay)設定頁	
按[ENT] ↓ ACT	警報動作方向 設定(ACT)	按(←)(→)設定顯示值是 ≥(Hi) 或 <(Lo) 警報點時警報(Relay)動作	Hi
按[ENT] ↓ HYS	警報比較磁滯 設定(HYS)	按(←)(←)(←)設定警報動作發生後顯示值須低於或高於(依警報動作方向而定)警報設定值 + 或 - 此設定值(0~9999)才會關閉警報	00000
按[ENT] ↓ dEL	警報動作延遲 時間設定(del)	按(←)(←)(←)設定顯示值到達警報動作值時須經過此設定時間(0~99秒)才使警報發生動作	00000

## 異常顯示畫面說明

顯示畫面	畫面說明	備註
oFL	輸入訊號超過可處理範圍(0~100KHz)	※如發生左述情形請,將輸入端移開並查明接線是否正確,如無回復其他畫面則請送廠維修
doFL	輸入訊號高過最大顯示範圍(99999)	
E-00	EEPROM 讀取/寫入 時受外部干擾或超次(約100萬次)而發生錯誤	

## 更改輸入模式

※因應現場更換不同感測器,可由內部短路端子更改所需的輸入模式(如下圖)



Sw2	NPN	PNP	0~400Hz	0~10KHz	EX.5V	EX.12V
1					ON	OFF
2			ON	OFF		
3	OFF	ON				
4	ON	OFF				

註: 1.ON:短路 OFF:開路  
2.開關接點輸入請選擇NPN, 0~400Hz,