

數位計數器

C48-4SR/T

■選用型號規格: C48-4S 代碼1 代碼2

碼1	控制輸出	碼2	工作電源
R	繼電器輸出;容量:250VAC 3A	A	AC/DC100~240V
T	電晶體輸出;容量:30VDC 50mA	D	AC/DC 12V-24V




A

■規格:

Input 輸入	Setting range 計數範圍	0~9999
	Input mode 輸入模式	Adding counting 加算
	Input signal 輸入信號	Connecting/ non-connecting method(signal) 接點式/非接點式(信號)
	Mini.counting pulse width 最小計數脈寬	1、20ms(30HZ) 2、0.5ms(500HZ)
	Input signal voltage 輸入信號電壓	L=0~2V; H=4~30V
	Signal input impedance 信號輸入阻抗	4.7kΩ
Reset methods 復歸方式		1.Restart &Reset (memory) 2.Panel bottom reset. 3.Outer terminal reset. 4.Automatic reset (adjust time 0.2~3sec) 1.開機復歸(無停電保持) 2.面板按鈕復歸 3.外部端子復歸 4.自動復歸(可調整時間 0.2~3sec)
Output 輸出	Output mode 輸出模式	N、F、R
	Relay capacity 繼電器容量	R:Relay output; capacity:250VAC 3A (Electronic life:100,000above) R:繼電器輸出; 容量:250VAC 3A (電器壽命 10 萬次以上)
	Control output 控制輸出	T:transistor output capacity:30VDC 50mA T:電晶體輸出容量:30VDC 50mA
	Assistant output voltage 輔助輸出電壓	12VDC 30mA
	Display 顯示方式	LED
Disconnection memory 停電記憶		About 10 years 約 10 年
Operating temperature range 使用溫度範圍		-10~40°C(no freezing) -10~40°C(但不結冰)
Preserving temperature range 保存溫度範圍		-25~65°C(no freezing) -25~65°C(但不結冰)
Operating ambient humidity 使用周圍溼度		35~85%RH
Weight 重量		About 0.25kg 約 0.25kg
Holing size 安裝方式		Hidden installation 埋入安裝
Holing size 開孔尺寸		45x45(mm)


■面板操作圖:

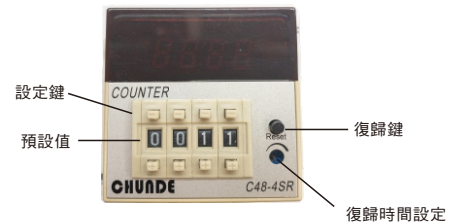

■接線圖:

開關選擇

	ON	OFF
K1	R模式	N/F模式
K2	30次/秒	1000次/秒
K3	N模式	F模式
K4	無記憶	停電記憶

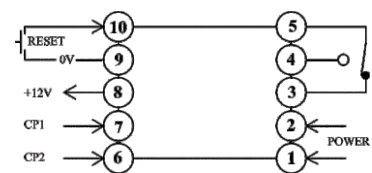

■尺寸圖:

